

BGB 50i, 70i, 90i, 110i


STACIONÁRNE KOTLE V MINIMÁLNO M FORMÁTE

Kompaktnejšie to už nejde. Prostredníctvom jednoznačne priestorovo úsporných kotlov BGB 49,5 - 110 kW je teplo vyrábané na ploche len 600 x 671 mm! To je fakt, ktorý ich robí zaujímavými pre použitie pri rekonštrukciách alebo v malých priestoroch. Zároveň sú vhodnými stacionárnymi plynovými kondenzačnými kotlami pre ideálne použitie v obytných (viacgeneračných) domoch a priemyslových objektoch napr. s kotlovými kaskádami až do 400 kW. A s normovaným stupňom využitia až 109 % budujú BGB tiež v oblasti hospodárnosti – BGB to je veľký objem hospodárne vyrobeného tepla na minimálnom priestore.



Ekologické teplo.

Plynová kondenzačná technika BRÖTJE.

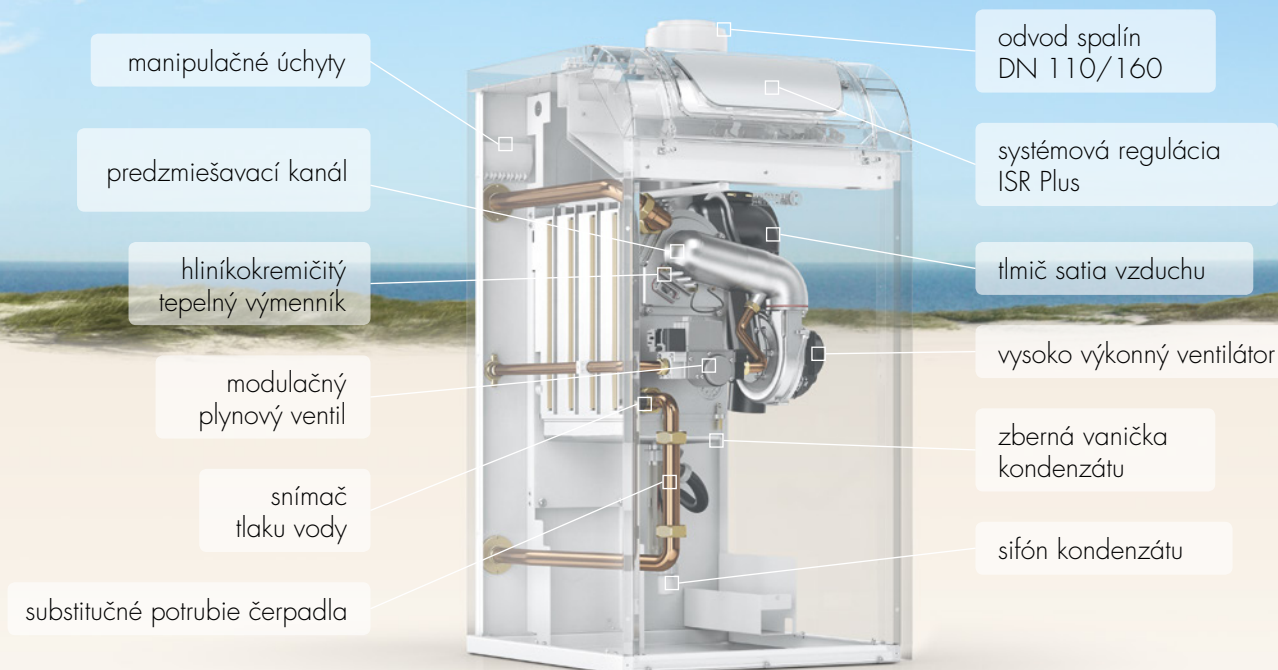

Hlavné výhody hovoriace v prospech zariadenia:

- vykurovacie výkony v rozsahu 10 – 110 kW
- extrémne hospodárne – normovaný stupeň využitia až 109 %
- mimoriadny rozsah modulácie 20 -100 % menovitého výkonu
- kompaktná a priestor šetriaca konštrukcia, podstavná plocha iba 600 x 671 mm
- integrovaná solárna regulácia s optimalizačným meraním výnosu
- energeticky úsporná, komfortná prevádzka prostredníctvom ekvitermnej regulácie ISR-Plus
- pripravené pre vstavenie vysoko efektívneho čerpadla (príslušenstvo)

BGB	50i	70i	90i	110i
Energetická trieda	A	A	A	A
Menovitý rozsah tepelného zaťaženia (kW)	10 -49,5	17 -70	20 -90	25 -110,5
Rozsah modulácie (%)	20 - 100	24 - 100	22 - 100	23 - 100
Normovaný stupeň využitia 40/30°C	109/98	109/98	110/98	109/98
Trieda NOx dle EN 15502	6	6	6	6
Výška (mm)	1143	1143	1143	1143
Šírka (mm)	600	600	600	600
Hĺbka (mm)	671	671	671	671
Celková hmotnosť (kg)	91	101	111	111
SVT kód	23465	23466	23467	23468
Skratka 1	BRO7702583	BRO7702584	BRO7702585	BRO7702586